

LOFT
Line

INNOVATIVE KAMINLÖSUNGEN



Feurige Begierden




Neue Einblicke, neue Emotionen. Mit einem neuen Formenkonzept und einer fortschrittlichen Heiztechnik ausgestattet, wirken die neuartigen Kaminlösungen der Loft-Line-Serie sehr elegant. Die einzigartige Ausstrahlung ist das Ergebnis eines ausgereiften modernen Gestaltungskonzeptes kombiniert mit höchster technischer Ausführung.

Diese Kaminlösungen besitzen das einzigartige Flair für das ganz besondere Ambiente und ergänzen perfekt Ihre moderne Möbelkollektion. Entscheiden Sie sich für ein Möbelstück, das nicht wie die anderen ist. Denn wer möchte schon so sein wie die anderen!

LOFT
Line




MODUL 1

Seite 4-13







MODUL 2

Seite 14-19




AMBIENTE $\frac{K2}{K3}$

Seite 20-25



QUADER Q1

Seite 26-27



Ihre private Feuershow

LOFT
Line

MODUL 1

Was gibt es entspannenderes, als sich mit einem guten Glas Wein einen gemütlichen Abend vor dem Kamin zu machen.

Mit den Kaminmöbeln der Serie Loftline Modul 1 leben und verkörpern Sie Freiheit und modernen Geschmack.

Entspannen Sie mit Stil.








SPARTHERM®
Feuerungetechnik







LOFT Line

MODUL 1

TECHNISCHE AUSFÜHRUNGEN

Wählen Sie Ihr gewünschtes Modell:

Step 1:

Türausführung¹:

- gerade
- gewölbt
- Glasscheibe*
schwarz
bedruckt

Step 2:

Fußausführung²:

- Bügelfuß
- Doppelplattenfuß
- Wandaufhängung
- Unterbau/
Schubfächer

Step 3:

Optionales Zubehör³:

- Seitenteil

Step 4:

Korpusfarbe/ Oberfläche:

- Nero
- Graphit
- Perle seidenmatt
- Stahlblau matt
- Seide purpur matt
- Glas (nur bei gerader
Tür und Unterbau bzw.
Seitenteil)

¹ Bei Geräten mit Facettenglas bestimmt die Korpusfarbe die Türfarbe.

² Die Farbe des Doppelplattenfußes und des Bügelfußes ist immer identisch mit der Korpusfarbe. Den Bügelfuß gibt es zusätzlich in Edelstahlausführung.

³ Die Front des Seitenteils/Unterbaus ist nur in gerader Ausführung erhältlich.


TÜRAUSFÜHRUNG



gerade standard



gewölbt

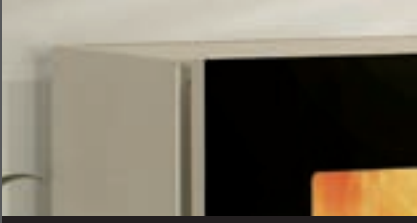

Glas schwarz bedruckt

FUSSAUSFÜHRUNG



Bügelfuß



Wandaufhängung




Doppelplattenfuß



* Unterbau

OPTIONALES ZUBEHÖR

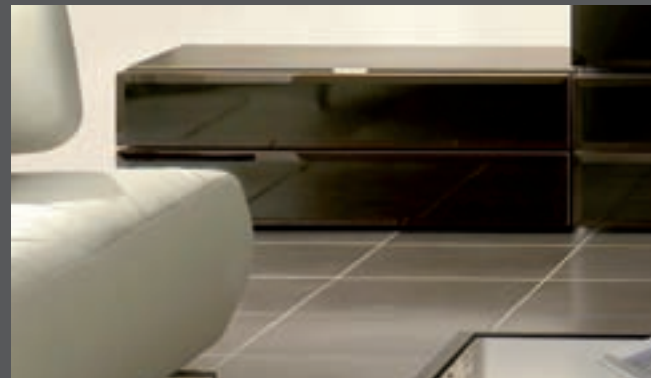


* Seitenteil




* mit ausziehbaren Schubfächern

* Bei gerader schwarz bedruckter Glasausführung können Sie den Unterbau, bzw. Seitenteilschubfächer individuell in der Korpusfarbe und der Frontflächenfarbe wählen. Es stehen zur Auswahl: Nero, Graphit, Perle seidenmatt, Stahlblau matt und Seide purpur matt.

MODUL KORPUSFARBE

	NERO
	GRAPHIT
	PERLE SEIDENMATT
	STAHLBLAU MATT
	SEIDE PURPUR MATT
	GLAS

OBERFLÄCHEN UNTERBAU/ SCHUBFÄCHER

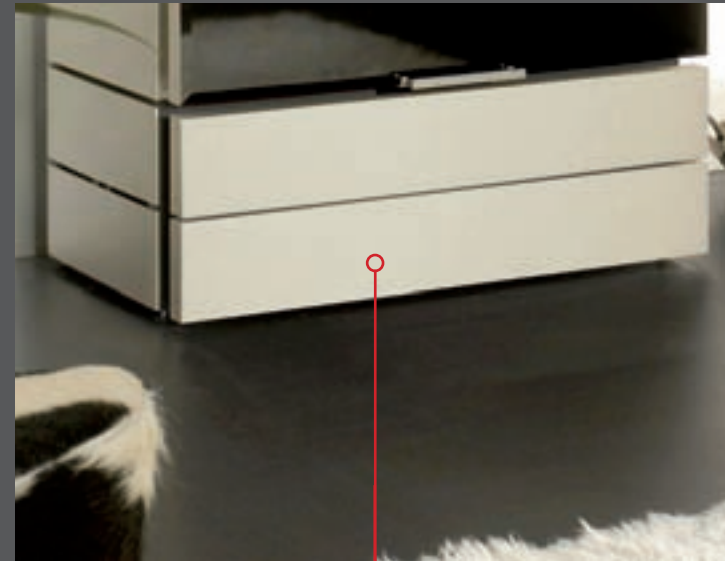

Wählen Sie die Frontflächenfarbe für Unterbau oder Seitenteil ganz nach Ihrem Geschmack. Es stehen die nebenstehenden Farben zur Auswahl. Zusätzlich ist die Variante Glas erhältlich.

TECHNISCHE DETAILS

STANDGERÄTE

NW-Leistung (kW)	ca. 7
Wirkungsgrad (%)	ca. 78,4
Abgastemperatur (°C)	ca. 357
Min. Förderdruck bei NW (mbar)	0,12
Gesamthöhe (mm)	950
Gesamtbreite (mm)	930
Gesamttiefe (mm)	520
Türhöhe (mm)	605
Türbreite (mm)	930
Anschlusshöhe (mm)	785
Gewicht (kg)	ca. 180
Abgasstutzen (mm)	D = 160
Türfunktion	hochschiebbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja
Rauchrohranschlussrichtung	←

WANDAUFHÄNGUNGEN

NW-Leistung (kW)	ca. 7
Wirkungsgrad (%)	ca. 78,4
Abgastemperatur (°C)	ca. 357
Min. Förderdruck bei NW (mbar)	0,12
Gesamthöhe (mm)	605
Gesamtbreite (mm)	930
Gesamttiefe (mm)	520
Türhöhe (mm)	605
Türbreite (mm)	930
Anschlusshöhe (mm)	440
Gewicht (kg)	ca. 140
Abgasstutzen (mm)	D = 160
Türfunktion	hochschiebbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja
Rauchrohranschlussrichtung	←

UNTERBAU/ SEITENTEIL

Gesamthöhe (mm)	345
Gesamtbreite (mm)	935
Gesamttiefe (mm)	525

Das kleine aber feine Feuer

LOFT
Line

MODUL 2

Modular wie die Nummer 1, aber kleiner und feiner.


Ob Brennraum ohne Seitenteil, ob an der Wand hängend oder an der Wand stehend, immer ein Kaminmöbel das begeistert.










MODUL KORPUSFARBE

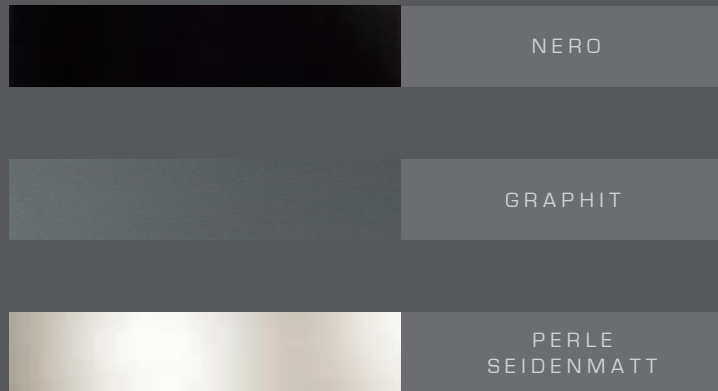

OBERFLÄCHEN /APPLIKATIONEN



DETAILABBILDUNGEN



Alle Fächer optional mit schwarzer Glasfront.

TECHNISCHE DETAILS



STANDGERÄTE

2.1

2.2

NW-Leistung (kW)	6,2	6,2
Wirkungsgrad (%)	> 82	> 82
Abgastemperatur (°C)	255	255
Min. Förderdruck bei NW (mbar)	0,12	0,12
Gesamthöhe (mm)	1160	1710
Gesamtbreite (mm)	550	550
Gesamttiefe (mm)	580	580
Türhöhe (mm)	510	510
Türbreite (mm)	510	510
Anschlusshöhe (mm)	1000	1000
Gewicht (kg)	ca. 165	ca. 210
Abgasstutzen (mm)	ø 150/160	ø 150/160
Türfunktion	klappbar	klappbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja	ja
Rauchrohranschlussrichtung	←	←

WANDAUFHÄNGUNGEN

2.0

2.3

2.4

2.5

NW-Leistung (kW)	6,2	6,2	6,2	6,2
Wirkungsgrad (%)	> 82	> 82	> 82	> 82
Abgastemperatur (°C)	255	255	255	255
Min. Förderdruck bei NW (mbar)	0,12	0,12	0,12	0,12
Gesamthöhe (mm)	550	550	550	550
Gesamtbreite (mm)	550	1100	1650	1100
Gesamttiefe (mm)	630	630	630	630
Türhöhe (mm)	510	510	510	510
Türbreite (mm)	510	510	510	510
Anschlusshöhe (mm)	395	395	395	395
Gewicht (kg)	ca. 120	ca. 165	ca. 205	ca. 165
Abgasstutzen (mm)	ø 160	ø 160	ø 160	ø 160
Türfunktion	klappbar	klappbar	klappbar	klappbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja	ja	ja	ja
Rauchrohranschlussrichtung	←	←	←	←

Innovation und Design

LOFT
Line

AMBIENTE $\frac{K2}{K3}$

Die Loftline Ambiente Modelle K2 und K3 verbinden den Kaminofen mit der Anmutung einer kleinen Kaminanlage. Die Ausführungsvarianten reichen von fünf Keramikausführungen, über drei Stahlausführungen in Graphit und Nero bis zu Edelstahl.

Wer glaubt, dass Keramik nicht mehr in ist, wird von den drei Keramikversionen in Wischtechnik überrascht sein. Eine leicht in den Farben changierende Farbauswahl in Wischtechnik aufgetragen ergibt eine reizvolle Dreidimensionalität die man bei Keramik bisher so nicht kannte.

Die niederen Nennwärmeleistungen bei gleichzeitigen hohen Wirkungsgraden und niedrigen Feinstaubwerten qualifizieren diese Kaminöfen für Kunden mit kleineren Wohnräumen aber einem gehobenen Geschmack.










FRONTVERKLEIDUNG

STAHL		NERO
		GRAPHIT
		VAG
		SCHOKOLADE GEWISCHT
KERAMIK		HELLELFENBEIN GEWISCHT
		BEIGEGRAU GEWISCHT
		GRAUBRAUN
		COTTO

 Rückwertige Verkleidung in Standard Schwarz

TECHNISCHE DETAILS

AMBIENTE K2

NW-Leistung (kW)	6
Wirkungsgrad (%)	84
Gesamthöhe (mm)	1304
Gesamtbreite (mm)	646
Gesamttiefe (mm)	482
Türhöhe (mm)	563
Türbreite (mm)	437
Gewicht (kg)	ca. 175
Anschlusshöhe (mm)	1095
Abgasstutzen (mm)	D = 150
Türfunktion	klappbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja (optional)
Rauchrohranschlussrichtung	← ↑

AMBIENTE K3

NW-Leistung (kW)	7
Wirkungsgrad (%)	78
Gesamthöhe (mm)	1043
Gesamtbreite (mm)	1115
Gesamttiefe (mm)	455
Türhöhe (mm)	502
Türbreite (mm)	598
Gewicht (kg)	ca. 175
Anschlusshöhe (mm)	905
Abgasstutzen (mm)	D = 150
Türfunktion	klappbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja (optional)
Rauchrohranschlussrichtung	← ↑

DETAILABBILDUNGEN



obere Abdeckung in
Edelstahl geschliffen



Keramikfront



Griff

Fortschritt und Technik

LOFT
Line

QUADER Q1

Speckstein das Urgestein aus dem hohen Norden ist der ideale Wärmespeicher.

Mit dem Loftline Quader Q 1 ist es gelungen auf kleinsten Abmessungen höchste Speichermaße mit modernem Design zu kombinieren.

Die Möglichkeit der geprüften Raumluftunabhängigen Verbrennung in Verbindung mit hoher Speichermaße macht den Q1 zum idealen Partner für Passivhäuser oder Häuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung.



TECHNISCHE DETAILS

QUADER Q1

NW-Leistung	auf Anfrage
Wirkungsgrad	auf Anfrage
Gesamthöhe (mm)	1550
Gesamtbreite (mm)	720
Gesamttiefe (mm)	518
Türhöhe (mm)	488
Türbreite (mm)	422
Gewicht (kg)	640
Anschlusshöhe	auf Anfrage
Abgasutzen (mm)	D = 150
Türfunktion	klappbar
Separater Verbrennungsanschl.	ja (optional)
Rauchrohranschlussrichtung	← ↑
Raumluftunabhängig	ja (optional)

DETAILABBILDUNGEN



Blick hinter die
Specksteinverkleidung



Griff



Specksteinlamellen

Ihr Fachhändler:

Spartherm Feuerungstechnik GmbH

Maschweg 38 · 49324 Melle · Tel. 05422/94 41-0 · Fax 05422/9441-14 · info@spartherm.com · www.spartherm.com