



Molto di più su www.edilkamin.com

INSERTI



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO



Le caratteristiche

- Dimensioni compatte.
- Focolare in ghisa con struttura in acciaio.
- **Vetro ceramico resistente a shock termico fino a 800°C.** Un particolare sistema di distribuzione dell'aria riduce il deposito di fuliggine sui vetri.
- Facile da trasportare e da installare.
- **Convezione naturale (N):** diffusione dell'aria in modo naturale.
- **Ventilazione forzata (V):** diffusione dell'aria più rapida ed omogenea, mediante l'utilizzo di ventilatori controllati da un interruttore a due velocità.
- **Post-combustione:** sistema che consente di reinciendiare i residui della combustione ottenendo di conseguenza una riduzione delle emissioni ed un aumento del rendimento termico.
- **Regolazione AUTOMATICA DELL'ARIA DI COMBUSTIONE:** combustione regolata automaticamente in base alla potenza impostata con proporzionale consumo di legna (da minimo a massimo).
- **Canalizzazione dell'aria calda:** mediante tubi flessibili in alluminio è possibile canalizzare l'aria calda anche in altri locali della casa.

LUCE PLUS

**PIANA
VETRO A VISTA TOTALE**



MODELLO 54 - 62

Frontale: vetro ceramico

Focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x45x56h - 70x50x65h

Potenza utile N/V: kW 10/10,5 - kW 11,5/12

Volume riscaldabile: m³ 240/260 - 280/300

Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Jungle con Luce Plus





LUCE 54-62

PIANA



MODELLO 54 - 62

Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x45x56h - 70x50x65h

Potenza utile N/V: kW 10/10,5 - kW 11,5/12

Volume riscaldabile: m³ 240/260 - m³ 280/300

Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.

LUCE 54-62

TONDA



MODELLO 54 - 62

Frontale e focolare: in ghisa

Dimensioni: 65x48x56h

Potenza utile V: kW 10,5 - kW 12

Volume riscaldabile: m³ 260 - m³ 300

Rivestimenti abbinabili

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Sahara con Luce 54 piana



Bold con Luce 54 tonda



DECO



Frontale e focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 65x45x54h

Potenza utile V: kW 10,5

Volume riscaldabile: m³ 260

Rivestimenti abbinabili

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Stone.

Attraverso cornice optional

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Dama con Deco



TONDA-PIANA



Piana

Frontale e focolare: in ghisa

Dimensioni Tonda: cm 69x54x66h

Potenza utile V: kW 12

Volume riscald. V: m³ 300

Dimensioni Piana: cm 69x49x66h

Potenza utile N/V: kW 11,5/12

Volume riscald. N/V: m³ 280/300

Rivestimenti abbinabili Domino, Parigi, Stone.

per **Piana** attraverso cornice optional: Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Domino con Piana



RIGA 54



Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 65x45x54h

Potenza utile: kW 10,5

Volume riscald. V: m³ 260

Rivestimenti abbinabili

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Stone.

Attraverso cornice optional Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.



Diva con Riga 54



RIGA 49-49/1L



Riga 49/1L

Frontale: in acciaio

Focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 71x45x49h

Potenza utile V Riga 49: kW 12

Volume riscaldabile: m³ 300

Potenza utile N/V Riga 49/1L: kW 11,5/12

Volume riscaldabile: m³ 280/300

Possibilità rivestimenti su misura



Riga 49



Le caratteristiche

- **Dimensioni compatte**
- **Focolare in ghisa**
- **Caricamento facile del pellet**, tramite apposito cassetto, senza spegnere il fuoco e senza movimentare il focolare.
- **Pannello sinottico e radiocomando/telecomando** per la gestione e il controllo di tutte le fasi di funzionamento.
- **Antina esterna in vetro ceramico**, senza struttura a vista, per un design molto pulito che consente un facile abbinamento con le diverse soluzioni di rivestimento.
- **Focolare incernierato** per consentire l'accesso agli apparati e per la manutenzione straordinaria.
- **Vetro ceramico resistente a shock termico** fino a 800°C. Un particolare sistema di distribuzione dell'aria riduce il deposito di fuliggine sui vetri.
- **Scarico dei fumi forzato**, grazie all'ausilio di un ventilatore, consente l'installazione anche non in prossimità della canna fumaria. (**Pellinsert/Pellbox SCF**)
- **Supporto optional** di sostegno per realizzare un nuovo caminetto. (**Pellinsert**)
- **Cavalletto di sostegno regolabile** in altezza da min 93 cm a max 118 cm. (**Pellbox SCF**)
- **Kit di canalizzazione** (**Pellbox SCF**)
- **Scarico dei fumi naturale**. I fumi vengono espulsi attraverso il naturale tiraggio della canna fumaria (**Pellbox SCN**)

PELLBOX SCN SCARICO NATURALE



Frontale/focolare: in ghisa


Dimensioni: cm 76x49x65h

Potenza utile: kW 7,5

Autonomia: ore 13/25

Volume riscaldabile: m³ 180

Possibilità di rivestimenti su misura





PELLINSERT 54

SCARICO FORZATO
VETRO A VISTA TOTALE



Frontale: in vetro ceramico

Focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 73x54x60/116h


Potenza utile: kW 8

Autonomia: ore 8/21

Volume riscaldabile: m³ 190

Rivestimenti abbinabili:

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas,
Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood



PELLBOX SCF

SCARICO FORZATO



Frontale/focolare: in ghisa

Dimensioni: cm 79x50x93/118h

Potenza utile: kW 10

Autonomia: ore 11/23

Volume riscaldabile: m³ 240

Canalizzabile: Aria calda 1 locale + locale
caminetto, tramite apposito kit

Rivestimenti abbinabili:

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion,
High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver,
Wind, Wood



ACCESSORI




ACCESSORI per l'installazione

Tubo flessibile in alluminio
cm Ø14, Ø16, Ø20

Raccordo R1-R2

Bocchette mandata
aria calda tipo B1

Griglie ripresa aria interna
su controcappa



Griglie presa aria esterna

Cavalletto di supporto
universale Firebox 54/62

Supporto di sostegno
Pellinsert

Cornice per Firebox 54/62 Piana
(abbinamento a rivestimenti di Luce)

ACCESSORI per l'installazione di termocamini

Scambiatore a 3 vie

Scambiatore a piastre
20/30 piastre

Regolatore elettronico

Vaso espansione



Valvola 3 vie

Valvole di sicurezza -
sfogo aria - scarico termico

Flussostato

Gruppo spiedo

ACCESSORI

Attrezzi fuoco
Curvo Nero

Nero

Nichel

Portalegna Nero

Bidone aspiraceneri
da usare con aspiratore

Piastra a pavimento

Pellet



Aria calda in più locali con i KIT DI CANALIZZAZIONE


Per facilitare la realizzazione del sistema di distribuzione dell'aria calda, Edilkamin ha predisposto per ogni singolo monoblocco una confezione

contenente quanto necessario per le diverse situazioni, dalla più semplice alla più articolata.

PER CAMINETTI A FOCOLARE CHIUSO


KIT 2 BIS

1 locale +
locale caminetto

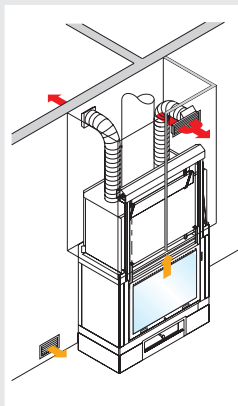


KIT 3 BIS

2 locali +
locale caminetto

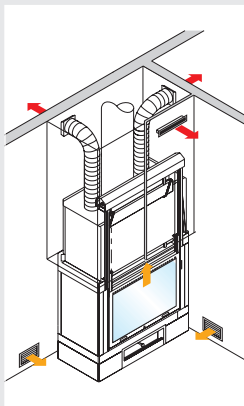


KIT 4 BIS

3 locali +
locale caminetto

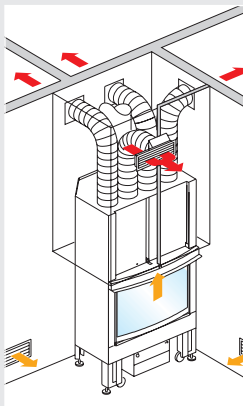

KIT 5 BIS


4 locali +
locale caminetto

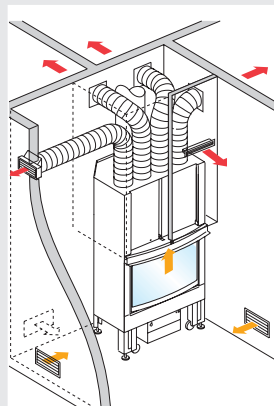

PER CAMINETTI A FOCOLARE APERTO E FIREBOX®


KIT 1

locale caminetto

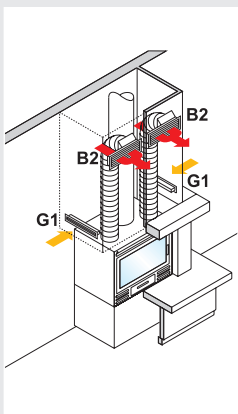


KIT 2

1 locale +
locale caminetto

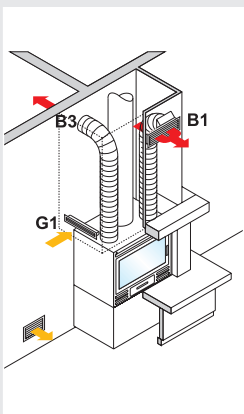


KIT 3



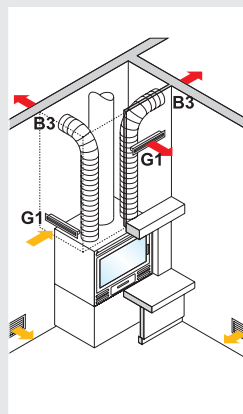





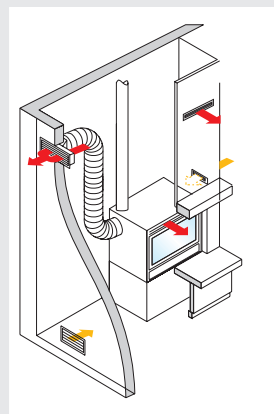






2 locali +
locale caminetto



















KIT ARIA Pellbox SCF

1 locale +
locale caminetto



















 		AIRFIRE anta piano portell.piano portell.tondo portell.prism.	CRISTAL 45	CRISTAL 76	CRISTAL 90	DOUBLE	EGO	
	Dimensioni LxPxH	80x61x144h 92x65x147h 84x66x147h 84x67x147h	68x64x161h	98x65x147h	112x65x168h	98x67x147h	60x60x141h	
	kW Potenza nominale	10N	10,5N/11V	12N/12,5V	13N/13,5V	12N	8,5N/9V	
	kW Potenza min-max	4-12	5-15	5-15	5-15	5-15	4-11	
	kg/h Consumo min-max	1,3-3,6	1,6-5	1,6-5	1,6-5	1,6-5	1,3-3,3	
	m³ Volume riscaldabile*	240N	260N/270V	300N/310V	325N/335V	300N	210N/220V	
	Rendimento	71	78	75	75	68	70,5	
	cm Uscita fumi Maschio/Femmina	20	20	25	25	25	20	
	kg Peso con imballo	237	289	267	263	260/282	308/330	
	SCP	-	•	•	•	•	•	
	Convezione naturale	•	•	•	•	•	•	
	Ventilazione forzata	-	•	•	•	-	•	
	Canalizzazione aria calda	-	•	•	•	•	•	
	Ø Uscite aria calda	-	14x2	14x2	14x4	14x2	14x4	

 		DECO	LUCE 54 piana LUCE PLUS 54 piana	LUCE 54 tonda	LUCE 62 piana LUCE PLUS 62 piana	LUCE 62 tonda	PIANA	
	Dimensioni LxPxH	65x45x54h	65x45x56h	65x48x56h	70x50x65h	70x54x65h	69x49x66h	
	kW Potenza nominale	10,5V	10N/10,5V	10,5V	11,5N/12V	12V	11,5N/12V	
	kW Potenza min-max	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	
	kg/h Consumo min-max	1,3-4,3	1,3-4,3	1,3-4,3	1,3-4,3	1,3-4,3	1,3-4,3	
	m³ Volume riscaldabile*	260V	240N/260V	260V	280N/300V	300V	280N/300V	
	Rendimento	77	77	72	72	72	72	
	cm Uscita fumi. Maschio/Femmina	20	20	20	20	20	20	
	kg Peso con imballo	124	123/126	139/140	141/144	161	144/149	
	SCP	•	•	•	•	•	•	
	Convezione naturale	-	•	-	•	-	•	
	Ventilazione forzata	•	•	•	•	•	•	
	Canalizzazione aria calda	•	•	•	•	•	•	
	Ø Uscite aria calda	14x2	14x2	14x2	14x2	14x2	14x2	
	telaio contorno bocca	optional	•	•	•	•	•	

FIRETRONIX Line Arc Poli	FLAT 100	FLAT 120	FORTE	SCREEN 80	SCREEN 100	STATUS	STILE	TITANO
96x67x153h 87x63x153h 87x63x153h	125x59x134h	143x59x134h	98x60x160h	90x52x93/108h	110x52x93/108h	95x60x160h	78x47x174h	96x60x160h
12,5N/13V	10,5N/11V	13N/14V	18N/19V	8,5N/9V	11,5N/12V	14,5N/15V	11,5N/12V	18N/18,5V
5-15	5-15	5-15	7-20	4-12	5-15	5-16	4-13	5-20
1,5-4,5	1,6-5	1,6-5	2,1-6,6	1,3-3,6	1,6-5	1,6-5,3	1,2-3,9	1,6-6
310N/325V	260N/270V	325N/345V	445N/470V	210N/220V	280N/300V	360N/370V	280N/300V	445N/455V
83	75	75	72,7	78	75	72	71	72,7
20	25	30	25	20	20	25	20	25
305N/314V	305N/307V	367N/369V	298N/300V	175N/178V	204N/207V	271N/278V	232N/237V	293N/303V
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
14x4	14x4	14x4	14x4	14x2	14x2	14x4	14x4	14x4

RIGA54	RIGA 49 (V) RIGA 49/1L (N/V)	TONDA
65x45x54h	71x45x49h	69x54x66h
10,5V	11,5N/12V	12V
4-13	4-13	4-13
1,3-4,3	1,3-4,3	1,3-4,3
260V	280N/300V	300V
77	72	72
20	20	20
111	114/119	158
•	-	•
-	• Riga49/1L	-
•	•	•
•	•	•
14x2	14x2	14x2
optional	optional	•

		PELLINSERT 54	PELLBOX SCF	PELLBOX SCN
	Dimensioni LxPxH	73x54x60/116h	79x50x93/118h	76x49x65h
	kW Potenza nominale	8	10	7,5
	kW Potenza min-max	4,8-8	5-10	4-7,5
	kg/h Consumo min-max	0,7-1,8	1,1-2,2	0,9-1,8
	m³ Volume riscaldabile*	190	240	180
	Rendimento	89,1	90,34	80
	cm Uscita fumi. Maschio/Femmina	8	8	13
	kg Peso con imballo	176	203	144
	serbatoio	15	25	23
	Autonomia ore	8-21	11-23	13-25
	Programmatore orario	settimanale	settimanale	giornaliero
	Canalizzazione aria calda	-	•	-
	Ø Uscite aria calda	-	•	-
	telaio contorno bocca	•	•	•

* in funzione del tipo di impianto considerando 35 kcal/h m³









INSERTI A LEGNA

LUCE 54 PIANA

LUCE 62 PIANA

LUCE PLUS 54 PIANA

LUCE PLUS 62 PIANA











LUCE 54 TONDA

LUCE 62 TONDA

DECO

TONDA






* meccanismo presa aria esterna (optional)

INSERTI A LEGNA

PIANA

RIGA 49 - 49/1L

RIGA 54

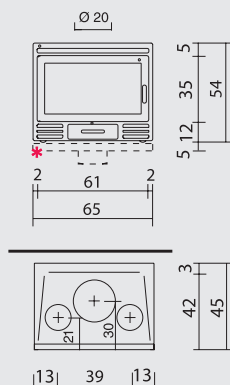
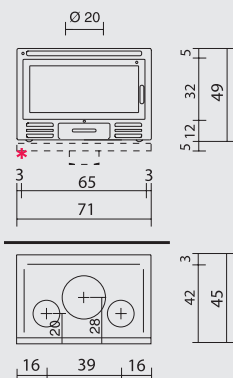
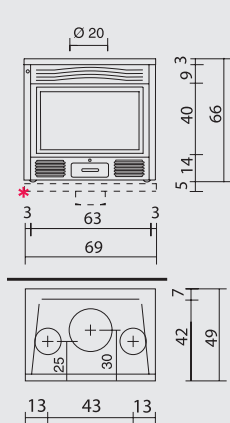


INSERTI A PELLETT

PELLINSERT 54

PELLBOX SCN

PELLBOX SCF

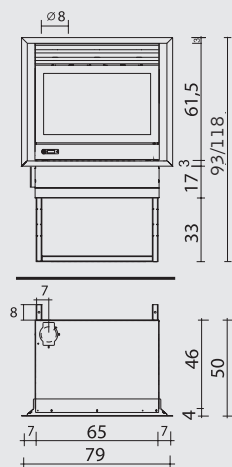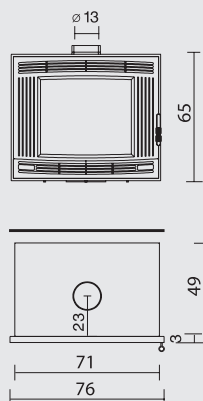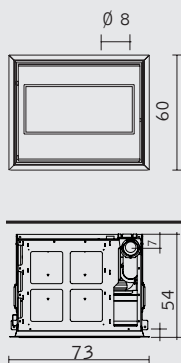

* meccanismo presa aria esterna (optional)

INDICE PER FOCOLARE

ACQUATONDO sfera 22

Bahia

ACQUATONDO piano 22

Air, Bix Box, Dromond, Gibilterra parete, Iron, Mexico, Sahara, Saxon, Silver

ACQUATONDO piano/cs 22

Air, Bix Box, Dromond, Iron, Mexico, Sahara, Silver

ACQUATONDO piano 29

Cordoba, Iron, Mexico, Silver

ACQUATONDO piano/cs 29

Iron, Mexico, Silver

ACQUATONDO prismatico 29

Andorra, Linares

AIRFIRE portellone prismatico

Metal

AIRFIRE portellone piano

Air, Bix box, Iron, Mexico, Onyx, Silver, White

AIRFIRE portellone tondo

Door, Easy

CRISTAL 45 N

Bix Box, Darvon, Dromond

CRISTAL 76 N

Abbey, Air(bianco), Bix Box, Dromond, Iron, Silver

CRISTAL 90 N

Bix Box, Dromond, Wall

DECO

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Stone.

Mediante cornice optional:

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.

DOUBLE N

Air (bianco), Bix Box, Iron, Silver

EGO

Abaco, Elios, Lady piccolo, Novella piccolo, Onda, Tris

FIRETRONIX Arc

Door, Easy

FIRETRONIX Line

Air, Bix Box, Iron, Mexico, Onyx, Silver, White

FIRETRONIX Poli

Metal

FLAT 100 N

Bix Box 100, Iron, Sahara 100, Silver

FLAT 120 N

Foco, Pop

FORTE

Air, Bix Box, Class, Dromond (bianco), Foco, Gibilterra, Iron, Maya, Mexico, Parigi due, Roma due, Sahara, Saxon, Silver, Square, Tosca

IDRO 30

Quadro

LUCE 54/62

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood

LUCE PLUS 54/62

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood

PELLBOX SCF

Air, Arabesque, Bix Box 62, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood

PELLINSERT 54

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood

PIANA

Domino, Parigi uno, Stone.

Mediante cornice optional:

Air, Arabesque, Bix Box, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood

RIGA 54

Alicante, Aragona, Dama, Diva, Domino, Filorosso, Stone.

Mediante cornice optional:

Air, Arabesque, Bold, Fashion, High Tech, Incas, Iron, Jungle, Sahara, Silver, Wind, Wood.

SCREEN 80/100

Grey, Laser, Mexico(solo mod. 80), Pure, Safari, Smile, Steel

STATUS

Abaco, Elios, Lady medio, Novella medio, Stone, Tris

STILE

Canaria, Carousel, Dromond

THERMOFIRE

portellone piano - piano/cs

Air, Bix box, Iron, Mexico, Onyx, Silver, White

TITANO

Derby, Filorosso, Lego, Luisa V, Maya, Tema

TONDA

Domino, Parigi uno, Stone

INDICE ANALITICO

FOCOLARI ad aria/acqua		RIVESTIMENTI			
ACQUATONDO lato vetrato	33	ABACO	66	LUISA V	70
ACQUATONDO piano	32	ABBEY	52	MAYA	64
ACQUATONDO prismatico	33	AIR	39	METAL	52
ACQUATONDO sfera	32	ALICANTE	58	MEXICO	47
AIRFIRE anta piano	15	ANDORRA	73	NOVELLA	72
AIRFIRE portellone piano	14	ARABESQUE	44	ONDA	65
AIRFIRE portellone prism.	15	ARAGONA	73	ONYX	44
AIRFIRE portellone tondo	15	BAHIA	68	PARIGI	58
CRISTAL 45	11	BIX BOX	50	POP	41
CRISTAL 76	11	BIX BOX 62	50	PURE	55
CRISTAL 90	12	BIX BOX 100	50	QUADRO	48
DECO	24	BOLD	46	ROMA	60
DOUBLE	12	CANARIA	61	SAFARI	56
EGO	17	CAROUSEL	61	SAHARA	42
FLAT 100	13	CLASS	59	SAHARA 100	42
FLAT 120	13	CORDOBA	69	SAXON	69
FIRETRONIX Line	20	DAMA	72	SILVER	53
FIRETRONIX Poli	21	DARVON	48	SMILE	55
FIRETRONIX Arc	21	DERBY	73	SQUARE	38
FORTE	19	DIVA MEDIO	65	STEEL	57
IDRO 30	31	DOMINO	67	STONE	67
LUCE PLUS 54/62	22	DOOR	49	TEMA	71
LUCE 54/62 piana	23	DROMOND	51	TOSCA	59
LUCE 54/62 tonda	23	EASY	54	TRIS	62
PELLINSERT 54	27	ELIOS	70	WALL	45
PELLBOX SCN	26	FASHION	46	WHITE	53
PELLBOX SCF	27	FILOROSSO	62	WIND	40
PIANA	24	FOCO	40	WOOD	45
RIGA 49	25	GIBILTERRA	71		
RIGA 49/1L	25	GREY	57		
RIGA 54	25	HIGH TECH	43		
SCREEN 80 - 100	9	INCAS	47		
STATUS	18	IRON	54		
STILE	17	JUNGLE	43		
THERMOFIRE port. piano	35	LADY	63		
THERMOFIRE anta piano	35	LASER	56	Accessori	30/74/75
TITANO	18	LEGO	66	Dati tecnici	76
TONDA	24	LINARES	68	Disegni tecnici	78

Presso i rivenditori specializzati è possibile visionare
la gamma della produzione Edilkamin.



EDILKAMIN
TECNOLOGIA DEL FUOCO

20020 Lainate (MILANO) • via Mascagni, 7
telefono +39 02.937.62.1 • fax +39 02.937.62.400
mail@edilkamin.com • www.edilkamin.com